

PANEL LED PLAFÓN

60 × 60

Luz blanca 6500 K · 36 W
Empotrar, colgar o sobreponer



- Opalino • 150°
- Policarbonato
- Driver IP65

IDEAL PARA OFICINAS E INSTITUCIONES



Oficinas

Luz uniforme para trabajar.



Farmacias

Exhibe producto con buena luz.



Salas de conferencias

Iluminación pareja para reuniones.




La luz blanca 6500 K da un ambiente claro y limpio, ideal para trabajar y estudiar.
Mide 595 × 595 mm: entra directo en la retícula estándar de falso plafón.


FORMAS DE INSTALACIÓN



Empotrar en plafón
Retícula de 60 × 60



Colgar
Con tensores

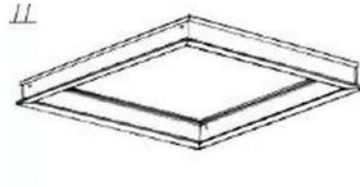

Sobreponer
Con marco de sobreponer

SERIE PANEL 60 × 60

Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Driver	Temperatura
2LB-PSDC3630	595 × 595 mm	36 W	+3,600 lm	IP65	● 3000 K
2LB-PSDC3641	595 × 595 mm	36 W	+3,600 lm	IP65	● 4100 K
2LB-PSDC3665	595 × 595 mm	36 W	+3,600 lm	IP65	● 6500 K

**COTIZA TU PROYECTO
CON NOSOTROS**