

PANEL LED PLAFÓN

30 × 120

Luz blanca 6500 K · 40 W
Empotrar en plafón o colgar



-  **+4,000 lm**
Flujo luminoso
-  **100-265 V~**
Tensión de alimentación
-  **40 W**
Consumo
-  **295 × 1195 mm**
Medidas
- Opalino • 150°
- Policarbonato • 100 lm/W
- Perfil de 28 mm

IDEAL PARA COMERCIO Y LOGÍSTICA



Bodegas

Luz blanca en
pasillos de rack.



Zonas de carga

Visibilidad para
maniobras.



Sanitarios

Espacios limpios y
bien iluminados.




La luz blanca 6500 K da un ambiente claro y limpio, ideal para trabajar y estudiar.
Su formato alargado ilumina pasillos y áreas lineales con menos piezas.


INSTALACIÓN Y MEDIDAS



Empotrar en plafón
Reticula de 30 × 120

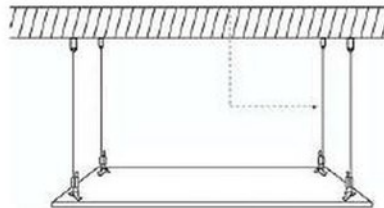

Colgar
Con tensores

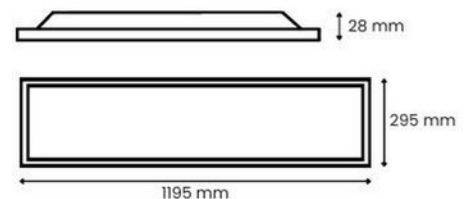

295 × 1195 mm
Perfil de 28 mm

PANEL 30 × 120

Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Eficiencia	Temperatura
2LB-PSDC4065	30 × 120 cm	40 W	+4,000 lm	100 lm/W	● 6500 K

**COTIZA TU PROYECTO
CON NOSOTROS**