

PANEL LED REDONDO SLIM

9 W

Luz neutra 4100 K para empotrar
en falso plafón



 **765 lm**
Flujo luminoso

 **100-265 V~**
Tensión de alimentación

 **Ø 146 mm**
Diámetro frontal

 **132 mm**
Corte en plafón

• Opalino • 150°
• Policarbonato
• Perfil de 9.81 mm

IDEAL PARA ESPACIOS INTERIORES



Pasillos y departamentos

Luz clara para circulación
y áreas comunes.



Tiendas y oficinas

Iluminación uniforme para
exhibir y trabajar.



Cocinas

Buena visibilidad para
preparar alimentos.




La luz neutra 4100 K es el punto medio entre cálida y blanca: clara para trabajar, sin sentirse fría.
Su perfil ultradelgado se ve discreto una vez instalado en el plafón.


FORMAS DE INSTALACIÓN



Empotrar en falso plafón
Con clips de sujeción



Corte de 132 mm
Diámetro frontal 146 mm

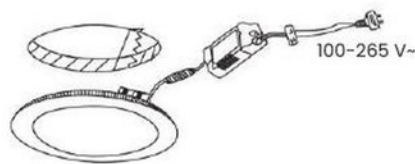

Driver externo
Conexión a 100-265 V~

SERIE SLIM 4100 K

Modelo	Potencia	Flujo	Ø frontal	Corte	Temperatura
2LB-PSDR0941	9 W	765 lm	146 mm	132 mm	● 4100 K
2LB-PSDR1241	12 W	1,020 lm	171 mm	157 mm	● 4100 K
2LB-PSDR1841	18 W	1,620 lm	220 mm	204 mm	● 4100 K
2LB-PSDR2441	24 W	2,040 lm	298 mm	271 mm	● 4100 K

**COTIZA TU PROYECTO
CON NOSOTROS**