

PANEL LED SIN MARCO 16 W

Luz blanca 6500 K con corte ajustable
para bote o plafón



-  **+1,760 lm**
Flujo luminoso
-  **100-265 V~**
Tensión de alimentación
-  **Ø 117 mm**
Diámetro frontal
-  **55-105 mm**
Corte ajustable
- Opalino • 150°
• Policarbonato • 110 lm/W
• Perfil de 25 mm

IDEAL PARA ESPACIOS INTERIORES



Pasillos

Luz clara para circulación
y áreas comunes.



Recepciones

Ambiente limpio y
bien iluminado.




Boutiques

Luz blanca para
exhibir producto.



La luz blanca 6500 K da un ambiente claro y limpio, ideal para trabajar y estudiar.
El corte se ajusta de 55-105 mm para instalarlo en bote o en falso plafón.


FORMAS DE INSTALACIÓN



Corte de 55-105 mm
Diámetro frontal 117 mm



Instalación en bote
Bote integral no incluido

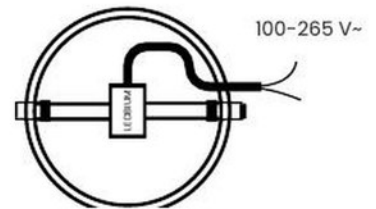

Conexión
Entrada 100-265 V~

SERIE SIN MARCO 6500 K

Modelo	Potencia	Flujo	Ø frontal	Corte	Temperatura
2LB-PSHR1665	16 W	+1,760 lm	117 mm	55-105 mm	● 6500 K
2LB-PSHR2265	22 W	+2,420 lm	170 mm	55-160 mm	● 6500 K

**COTIZA TU PROYECTO
CON NOSOTROS**