



# Luminario de LED

## *Ajustable* (sin marco)

### 16W Cálido 3000K

(2LB-PSHR1630)



#### Voltaje



100-265 V~

#### Consumo



16W

#### Iluminación



110 lm/W

#### Instalación



Empotrado  
16W: 55-90mm



3000K  
(Cálido)

#### Ángulo



220°

#### Acabado



Opalino

#### Material



Policarbonato

#### Color de luz




3000 K

## Plano de Dimensiones y Diagrama de Conexión.



Perfecto para instalarse en bote

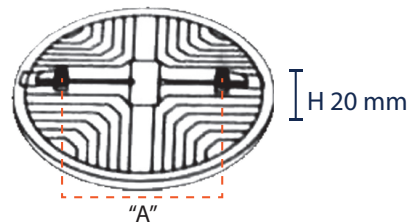

**NOM**

No. Parte	Medida "A"	Temperatura	Acabado	Potencia	Voltaje
2LB-PSHR1630	55-90mm	3000K	Opalino	16 W	100-265 VA
2LB-PSHR1665	55-90mm	6500K	Opalino	16 W	100-265 VA
2LB-PSHR2230	55-135mm	3000K	Opalino	22 W	100-265 VA
2LB-PSHR2265	55-135mm	6500K	Opalino	22 W	100-265 VA



Marcelino Dávalos 75,  
Algarín, CDMX, México.  
55.88.68.95.87  
contacto@ledbium.com  
<http://ledbium.com>

