



Luminario de LED

Ajustable (sin marco)

22W Cálido 3000K

(2LB-PSHR2230)



Voltaje



100-265 V~

Consumo



22W

Iluminación



110 lm/W

Instalación



Empotrado
22W: 55-135mm



Color de luz



3000 K

Ángulo



220°

Acabado



Opalino

Material




Policarbonato

Plano de Dimensiones y Diagrama de Conexión.



Perfecto para instalarse en bote

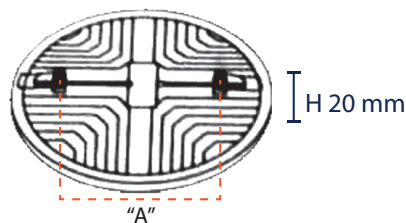

NOM

No. Parte	Medida "A"	Temperatura	Acabado	Potencia	Voltaje
2LB-PSHR1630	55-90mm	3000K	Opalino	16 W	100-265 VA
2LB-PSHR1665	55-90mm	6500K	Opalino	16 W	100-265 VA
2LB-PSHR2230	55-135mm	3000K	Opalino	22 W	100-265 VA
2LB-PSHR2265	55-135mm	6500K	Opalino	22 W	100-265 VA



Marcelino Dávalos 75,
Algarín, CDMX, México.
55.88.68.95.87
contacto@ledbium.com
http://ledbium.com

