

Luminario de LED SLIM Redondo 24W Luz Fría 4100K (2LB-PSDR2441)



Voltaje



100-265 V~

Consumo



24W

Iluminación



95 lm/W

Instalación



Empotrado
24W: 270.30 mm

Ángulo



220°

Acabado



Opalino

Material




Policarbonato

Color de luz



4100 K

Plano de Dimensiones y Diagrama de Conexión.

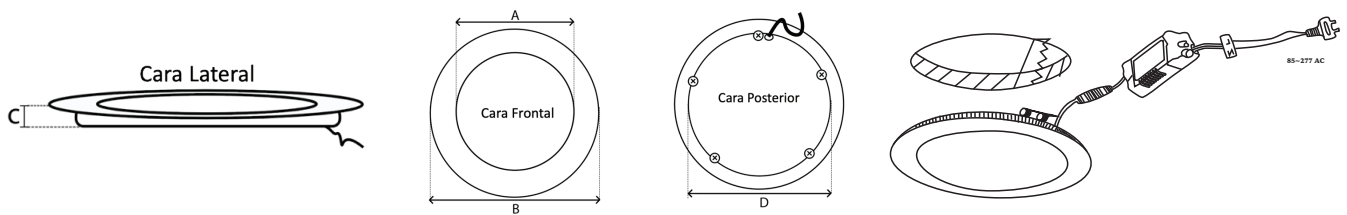

No. Parte	Potencia	Medida "A" (mm)	Medida "B" (mm)	Medida "C" (mm)	Medida "D" (mm)	Temperatura	Voltaje
2LB-PSDR0941	9W	104.39	104.39	9.81	131.43	4100K Neutro	100-265 VA
2LB-PSDR0965						6500K Fría	100-265 VA
2LB-PSDR1241	12W	128.21	170.94	9.81	156.56	4100K Neutro	100-265 VA
2LB-PSDR1265						6500K Fría	100-265 VA
2LB-PSDR1841	18W	174.5	220	9.81	203.28	4100K Neutro	100-265 VA
2LB-PSDR1865						6500K Fría	100-265 VA
2LB-PSDR2441	24W	297.2	277.5	9.81	270.3	4100K Neutro	100-265 VA
2LB-PSDR2465						6500K Fría	100-265 VA



Marcelino Dávalos 75,
Algarín, CDMX, México.
55.88.68.95.87
contacto@ledbium.com
<http://ledbium.com>

