

FUENTE DE PODER CONMUTADA 12 V 100 W

8.3 A de salida a 12 VDC
Para tira LED, CCTV y alarmas



-  **100-265 V~**
Tensión de alimentación
-  **12 VDC**
Tensión de salida
-  **8.3 A**
Corriente de salida
-  **157 x 42 x 96**
Medidas L x H x A (mm)
- Aluminio • IP20
- Uso interior
- Ventilador: No

IDEAL PARA TU PROYECTO DE 12 V



Gaming

Tira LED y ventiladores.



Circuito cerrado

Cámaras CCTV.




Sensores y alarmas

Alarmas y detectores de humo.




Suma la potencia de todo lo que vas a conectar y elige la capacidad que la cubra.
Temperatura de operación de -20 °C a 50 °C, clase térmica E.

CONEXIÓN Y DIMENSIONES



Dimensiones
157 x 42 x 96 mm

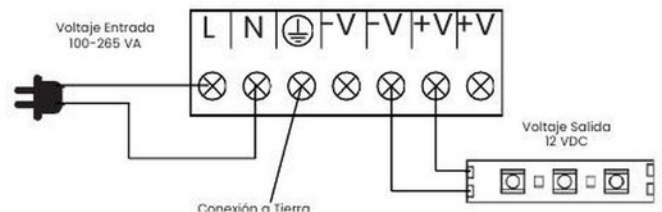

Conexión
Entrada 100-265 V~ · Salida 12 VDC

SERIE FUENTES 12 V

Modelo	Corriente	Potencia	Medidas L x H x A	Ventilador
2LB-FAL083A	8.3 A	100 W	157 x 42 x 96 mm	No
2LB-FAL125A	12.5 A	150 W	197 x 42 x 97 mm	No
2LB-FAL200A	20 A	250 W	196 x 49 x 108 mm	No
2LB-FAL300A	30 A	360 W	215 x 51 x 113 mm	Sí

**COTIZA TU PROYECTO
CON NOSOTROS**